KUECHENFRONT24.DE

AUFMASSTABELLE TÜR

Griffbohrungen/Ecklochpositionen (Ansicht von außen/vorne)

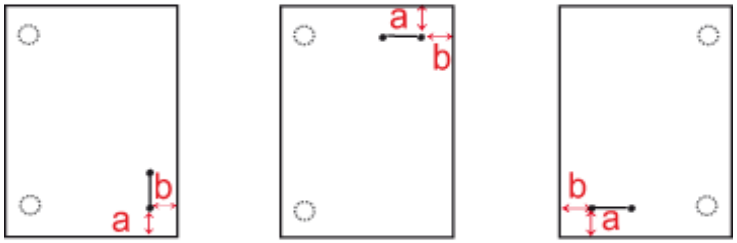

Topfbandhöhe



Die Ecklochpositionen bemessen sich von Türaussenkante bis Mitte dem der Türecke nächsten Griffloch in vertikaler und horizontaler Richtung. (Maß a / b)

Die Position des 2. Loches ergibt sich automatisch durch den Bohrabstand der Griffbohrungen.

Die Topfbandhöhe bemisst sich von Türaussenkante oben/unten bis Mitte Topfloch (Maß c / d)

Der Bohrabstand bezeichnet den Abstand der beiden Griffbefestigungsschrauben zueinander (z.B. 128)

		Maße (bitte eintragen)		Topfbandhöhe (bitte eintragen)		Anschlagrichtung (bitte ankreuzen)		Griffbohrung (bitte ankreuzen)		(eintragen)	Griffposition (bitte ankreuzen)				Griff - Ecklochposition (bitte eintragen)	
Stückzahl	Dekor	Höhe	Breite	Oben	Unten	Links	Rechts	Ja	Nein	Bohrabstand	oben vertikal	unten vertikal	oben horizontal	unten horizontal	Vertikal	Horizontal

KUECHENFRONT24.DE

AUFMASSTABELLE SCHUBKASTENFRONT

Griffposition



Bei Schubladenfronten wird der Griff immer in horizontaler Richtung in die Mitte der Front gesetzt.

Das Vertikale Maß (A) entscheidet über die Höhenposition des Griffes, diese tragen Sei bitte unten in die Liste ein.

Der Bohrabstand bezeichnet den Abstand der beiden Griffbefestigungsschrauben zueinander (z.B. 128)

		Maße (bitte eintragen)						Griffbohrung (bitte ankreuzen)		(eintragen)	Griffposition (bitte ankreuzen)				Griff - Ecklochposition (bitte eintragen)	
Stückzahl	Dekor	Höhe	Breite					Ja	Nein	Bohrabstand	oben vertikal	unten vertikal	oben horizontal	unten horizontal	Vertikal	

KUECHENFRONT24.DE

AUFMASSTABELLE KLAPPE



Das Topfbandmaß bestimmt den Abstand der Topfbandbohrung zur Frontaussenkante. Hat Ihre Klappe kein Topfband bitte nichts eintragen

Bei Klappen wird der Griff immer in horizontaler Richtung in die Mitte der Front gesetzt.

Das Vertikale Maß (A) entscheidet über die Höhenposition des Griffes, diese tragen Sei bitte unten in die Liste ein.

Der Bohrabstand bezeichnet den Abstand der beiden Griffbefestigungsschrauben zueinander (z.B. 128)

		Maße (bitte eintragen)		Topfbandmaß (bitte eintragen)				Griffbohrung (bitte ankreuzen)		(eintragen)	Griffposition (bitte ankreuzen)				Griff - Ecklochposition (bitte eintragen)	
Stückzahl	Dekor	Höhe	Breite	links/rechts				Ja	Nein	Bohrabstand	oben vertikal	unten vertikal	oben horizontal	unten horizontal	Vertikal	

KUECHENFRONT24.DE

AUFMASSTABELLE ECKBLENDE



Bei der Eckblende geben Sie bitte das Höhenmaß der Blende, sowie die Maße der beiden Blendenschenkel (sichtbar) an.

		Maße (bitte eintragen)														
Stückzahl	Dekor	Höhe	Breite 1. Schenkel	Breite 2. Schenkel												

KUECHENFRONT24.DE

AUFMASSTABELLE SONSTIGES

Tragen Sie in diese Tabelle alle sonstigen Teile ein, die Sie benötigen
Wandblenden, Dekorblenden (Frontblenden ohne Bearbeitung), Sichtseiten, Sockelblenden, Deckenblenden

		Maße (bitte eintragen)		Bezeichnung (z.B. Sockelblende)
Stückzahl	Dekor	Höhe	Breite	

KUECHENFRONT24.DE

Checkliste für das Aufmaß der neuen Küchenfronten. Was muß ich beachten!

Welche Daten sind für das Aufmaß wichtig?

Der Verwendungszweck des Möbelteils (z.B. Tür)
Die Größe des Möbelteils (Höhe und Breite)
Bei Türen die Anschlagrichtung, links oder rechts (Immer von außen betrachtet)
Die Bohrungen, soweit meßbar

Die Bohrungen für die Topfbänder

Die Position an der Front von Oberkante bzw. Unterkante der Front bis Mitte Bohrloch Das Einrückmaß der Bohrung ergibt sich von selbst
Bei einem dritten oder vierten Topfband wird die Position der Bohrungen ebenfalls von Ober- oder Unterkante der Tür bis Mitte Bohrung gemessen

Bohrungen für die Möbelgriffe

Die Position des Eckloches in vertikaler und horizontaler Richtung gemessen Eckloch = das der Frontecke nächste Bohrloch
Die Bohrdistanz zwischen den Griffbohrungen Ergibt sich aus der Länge des Griffes
Bei einem dritten Loch das nicht mittig zwischen den beiden anderen Bohrungen liegt bitte die Position genau definieren

Bei Schubladenblenden oder Klappen liegt die horizontale Position des Griffes immer mittig der Frontbreite.
Hier wird nur das vertikale Maß der Bohrung und die Bohrdistanz benötigt.
Bei 2 Griffen an einer Front bitte die beiden Positionen entsprechend definieren.

Die Position des Griffes an der Front (z.B. oben vertikal)

Sonderbearbeitungen wie z.B. Bohrungen für Fronthalterungen oder Nuten zur Aufnahme des Schubladenbodens sind nicht vorgesehen.
Solche Leistungen können nur mit exakt vermaßten Skizzen erbracht werden.
In der Regel werden Bohrungen für Fronthalterungen vor Ort bei der Montage vorgenommen.

Bei einer Eckblende ist das SICHTBARE Breitenmaß der beiden Blendenschenkel sowie die Höhe zu messen.

KUECHENFRONT24.DE

Bei allen anderen Teilen (Sichtseiten, Blenden etc.) genügen die Außenmaße.

Zu beachten wäre, daß bei Sockel- Decken- und Lichtblenden die Holzmaserung (soweit vorhanden) immer Horizontal verläuft.

Bitte geben Sie alle Maße in Millimeter an.

Eine Bildabwicklung bei Holzdekoren oder Echtholzfronten (Maserung läuft bei übereinanderliegenden Teilen durch) ist nicht vorgesehen.